

NEW

SLICE SYNCHRO

Synchron öffnen und schließen beider Türflügel mit einer Hand!
Gelijktijdige opening van 2 schuifdeuren door bediening met 1 hand!

Systeme für
 Glasschiebetüren
 Systemen voor
 glazen schuifdeuren



Referenzen / Referenties



Komplett-Bausatz / Volledige sets



Alu eloxiert Silber gebürstet
 Alu. geanodiseerd natuurkleur



Alu eloxiert edelstahlnähnlich Aninox
 Alu. geanodiseerd Aninox



Pulverbeschichtet weiß
 Wit gelakt

Synchrontürsystem für 2flg.Schiebetür, Länge: 5000 mm

KSLS60M2.12

KSLS60M2.36

KSLS60M2.51

Gelijktijdige opening van een dubbele schuifdeur, lengte looprail 5000 mm

Im Bausatz enthalten

KSLS60M2.**

- Ein Laufschienenprofil mit Abdeckblende, Länge 5000 mm, 4 Laufwagen mit 4 Glasklemmen, 3 Endansschläge, 2 Endkappen, 2 Bodenführungen, 2 Ziehringe SL27, 1 Kit Synchrontürsystem

Deze set bestaat uit

KSLS60M2.**



- Een rail met afdekkap lengte 5000 mm, 4 rolklemmen, 3 eindstoppen, 2 eindkappen, 2 vloergeleiding, 2 trekringen SL27 en een synchronisatiekit

Technische Merkmale

- Max. Türflügelgewicht: 60 kg
- Keine Glasausschnitte erforderlich
- Für ESG-8 und 10 mm (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Wand- oder Deckenmontage
- Max. Höhe 3000 mm

Technische eigenschappen

- Maximumgewicht 60 kg
- Zonder glasuitsparing
- Voor gehard glas van 8, 10 mm (niet-meegeleverd)
- Wand- of plafondbevestiging
- Maximumhoogte 3000 mm

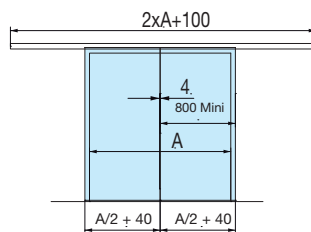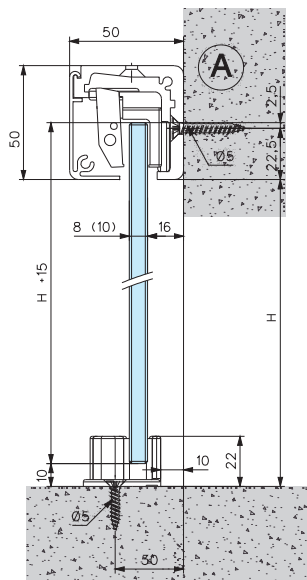

Slice Synchro

Systeme für
Glasschiebetüren
Systemen voor
glazen schuifdeuren

SLICE 60

Referenzen / Referenties

EL
5000

Laufschiene und Profil / Looprail en profiel

Laufschiene + Abdeckprofil SLICE für SL 60
Looprail + afdekkap SLICE voor SL60



Alu eloxiert Silber gebürstet
Alu. geanodiseerd natuurpleur



Alu eloxiert edelstahlnähnlich Aninox
Alu. geanodiseerd Aninox



Pulverbeschichtet weiß
Wit gelakt

	SL10.12	SL10.36	SL10.51
Zusatzprofil + Dichtung für Festeile SLICE 60 für 8 und 10 mm Glas Looprail + afdekkap SLICE voor SL60 met vast paneel, voor 8 en 10 mm glasdikte	SL15/10.12	SL15/10.36	SL15/10.51
Zusatzprofil + Dichtung für Festeile SLICE 60 für 12 mm Glas Looprail + afdekkap SLICE voor SL60 met vast paneel, voor 12 mm glasdikte	SL15/12.12	SL15/12.36	SL15/12.51
U-Profil 15 x 15 x 15 x 2 mm für Festeile für 8 mm Glas U-profiel 15 x 15 x 15 x 2 voor vast paneel, voor 8 mm glasdikte	U151515.12	U151515.36	U151515.51
Profil U 20 x 20 x 20 x 2 pour volume fixe ep. 10 et 12 mm U-profiel 20x20x20x2 voor vast paneel, voor 10 en 12 mm glasdikte	U202020.12	U202020.36	U202020.51



Laufwagen / Set rolklemmen

Set mit 2 Klemmlaufwagen, 1 Bodenführung und 2 Anschläge und 2 Endkappen,
Set van 2 rolklemmen, een vloergeleiding, 2 eindstoppen en 2 eindkappen

SL60.99

Verstellbare Bodenführung für 8/10 mm Glas
Regelbare vloergeleiding voor glas van 8/10 mm

SL600.99

Griffe, Knöpfe, Schlösser: siehe Seiten Zubehör / Deurgrepen, knoppen, sloten: zie pagina 'Accessoires'

EXTRAS


DE PRODUCTVOORDELEN

Keine
Glasbearbeitung
notwendig


Kompakt
Lautlos

Geen glasuitsparing
Compact
Geluidloos


SL10.**



SL15/**.**



SL60.**

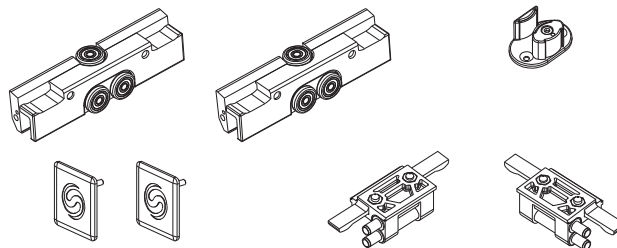

U151515.**
U202020.**

