


Systeme für
Glasschiebetüren
Systemen voor
glazen schuifdeuren

SDS200

Speziell für große Öffnungen und schwere Türen
bis 200 kg:
- Kugellager zur Geräuschreduzierung,

Speciaal systeem met grote opening voor zware deuren
tot 200 kg:
- Kogellager om het geluid te minimaliseren



EXTRAS

DE PRODUCTVOORDELEN

Für schwere Türen

Ideal für große
Öffnungen

Voor zware deuren

Voor grote
opening

Referenzen / Referenties



Komplett-Bausatz / Volledige sets

System für einflügelige Schiebetür, Laufschielenlänge 5900 mm
Systeem voor enkele schuifdeur, railenlengte 5900 mm



Alu eloxiert Silber gebürstet
Alu. geanodiseerd natuurkleur



Alu eloxiert edelstahllähnlich Aninox
Alu. geanodiseerd Aninox

KSDS200M1.12

KSDS200M1.36



System für einflügelige Schiebetür, Laufschielenlänge 5900 mm
Systeem voor enkele schuifdeur, railenlengte 5900 mm

KSDS200M1/12.12

KSDS200M1/12.36



System für zweiflügelige Schiebetür, Laufschielenlänge 5900 mm
Systeem voor dubbele schuifdeur, railenlengte 5900 mm

KSDS200M2.12

KSDS200M2.36



System für zweiflügelige Schiebetür, Laufschielenlänge 5900 mm
Systeem voor dubbele schuifdeur, railenlengte 5900 mm


KSDS200M2/12.12

KSDS200M2/12.36


Griffe, Knöpfe, Schlösser: siehe Seiten Zubehör / Deurgrepen, knoppen, sloten: zie pagina 'Accessoires'



Einflügelige Tür
Enkele deur



Zweiflügelige Tür
Dubbele deur

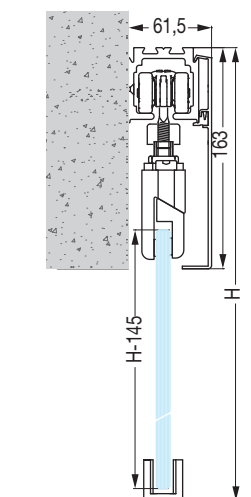



Im Bausatz enthalten

KSDS200M1.**

- Eine Laufschiene mit Abdeckprofil, Länge 5900 mm, 2 Klemmlaufwagen, eine Bodenführung, 2 Anschläge.

KSDS200M1/12.**

- Eine Laufschiene mit Abdeckprofil, Länge 5900 mm, 2 Klemmlaufwagen, eine Bodenführung, 2 Anschläge.

KSDS200M2.**

- Eine Laufschiene mit Abdeckprofil, Länge 5900 mm, 4 Klemmlaufwagen, 2 Bodenführungen, 4 Anschläge.

KSDS200M2/12.**

- Eine Laufschiene mit Abdeckprofil, Länge 5900 mm, 4 Klemmlaufwagen, 2 Bodenführungen, 4 Anschläge.

Technische Merkmale

- Max. Gewicht 200 kg
- Keine Glasbearbeitung notwendig
- Für Einscheibensicherheitsglas 8 - 10 mm und 12 mm (nicht geliefert)
- Wand- oder Deckenmontage
- Max. Höhe 4000 mm

Deze set bestaat uit

KSDS200M1.**

- Een rail met afdekkap lengte 5900 mm, 2 rolklemmen, een vloergeleiding, 2 eindstoppen

• KSDS200M1/12.**

- Een rail met afdekkap lengte 5900 mm, 2 rolklemmen, een vloergeleiding, 2 eindstoppen

• KSDS200M2.**

- Een rail met afdekkap lengte 5900 mm, 4 rolklemmen, 2 vloergeleidingen, 4 eindstoppen

KSDS200M2/12.**

- Een rail met afdekkap lengte 5900 mm, 4 rolklemmen, 2 vloergeleidingen, 4 eindstoppen

Technische eigenschappen

- Maximumgewicht 200 kg
- Zonder glasuitsparing
- Voor gehard glas van 8, 10 en 12 mm (niet-meegeleverd)
- Wand- of plafondbevestiging
- Maximumhoogte 4000 mm

Systeme für
Glasschiebetüren
Systemen voor
glazen schuifdeuren

SDS200

Referenzen / Referenties



Laufwagen / Set rolklemmen

Set mit 2 Laufwagen, 1 Bodenführung, 2 Anschläge, in Kombination mit dem Laufschieneprofil 600/2
Set van 2 rolklemmen, 1 vloergeleiding, 2 eindstoppen in combinatie met rail 600/2

Aluminium unbeschichtet
Onbewerkte afwerking

SDS200.90



Set mit 2 Laufwagen, 1 Bodenführung, 2 Anschläge, in Kombination mit dem Laufschieneprofil 600/2
Set van 2 rolklemmen, 1 vloergeleiding, 2 eindstoppen in combinatie met rail 600/2

SDS200/12.90

Referenzen / Referenties



Laufschiene / Looprail

Vorgebohrte Aluminiumlaufschiene für Wand- oder Deckenmontage
Vorgeboorde rail in aluminium met muur- of plafondbevestiging

Alu eloxiert Silber gebürstet
Alu. geanodiseerd natuurkleur

600/2.12

Aluminium unbeschichtet
Onbewerkte afwerking

Vorgebohrte Aluminiumlaufschiene für Festteil
Vorgeboorde rail in aluminium voor vast paneel

600CFP/1.90

Profil / Profiel

U-Profil 20x20x20x2 für Festteil
U-profiel 20x20x20x2 voor vast paneel

Alu eloxiert Silber gebürstet
Alu. geanodiseerd natuurkleur

U202020.12

Alu eloxiert edelstahllähnlich Aninox
Alu. geanodiseerd Aninox

U202020.36

Pulverbeschichtet weiß
Wit gelakt

U202020.51


EL 6000 Abdeckprofil / Afdekkap

160 mm hohes Abdeckprofil mit Winkel Afdekkap hoogte 160 mm met terugslag

F160X.12

F160X.36

Griffe, Knöpfe, Schlösser: siehe Seiten Zubehör / Deurgrepen, knoppen, sloten: zie pagina 'Accessoires'



600/2

600CFP/1

F160X

SDS200

