

Bodentürschließer  
und Türschließer  
Vloerveren en  
deursluiters

# Bodentürschließer Reihe 7700

## Vloerveren reeks 7700

### Technische Merkmale

- Stärke einstellbar von 2 bis 4 EN (14-28 Nm)
- Für Türgewichte bis 170 kg
- Austauschbare Achse: französisch viereckig, deutsch flachkonisch, italienisch viereckig
- Feststellung auf 90°, 105° und ohne Feststellung
- Hydraulisch kontrolliert auf 150° - in beiden Richtungen
- Schließgeschwindigkeit und Endschlag einstellbar
- Öffnungsdämpfung
- Vielfältige Justiermöglichkeiten im Zementkasten:
  - Breite 8mm
  - Länge 10mm
  - Höhe 9mm
- Gehäuse aus Gußeisen, verzinkter Kasten

### Technische eigenschappen

- Instelbare kracht van 2 tot 4 EN (14-28 Nm)
- Aanbevolen voor deuren tot 170 kg
- Verwisselbare as: Frans (vierkant model), Duits (rechthoekig model), Italiaans (vierkant model)
- Hold open 90°, 105° en zonder hold open
- Hydraulische controle over 150° in beide richtingen
- Sluitsnelheid en einddemping instelbaar
- Openingsrem
- Grote afstelmogelijkheid van het vloerverlichaam in de metselkast
  - Breedte 8 mm
  - Lengte 10 mm
  - Hoogte 9 mm
- Vloerverlichaam van gietijzer en warm verzinkte stalen metselkast

Alle Modelle sind geprüft nach EN1154.  
Die Ausführung in Stärke EN 3-4, ohne Feststellung,  
entspricht der CE-Norm.

Alle modellen hebben de EN1154-certificering.  
De versie met kracht EN 3-4 zonder hold open is in  
overeenstemming met de CE-norm.

**Die Bodentürschließer werden komplett geliefert mit: Kasten, Gehäuse, Achse und Abdeckplatte.**  
De vloerveren worden volledig geleverd: metselkast, vloerverlichaam, standaard verwisselbare as en afdekplaat.



### EXTRAS

DE PRODUCTVOORDELEN

Einstellbare Stärke


Auswechselbare  
Achse

Öffnungsdämpfung

Instelbare kracht

Verwisselbare as

Openingsrem

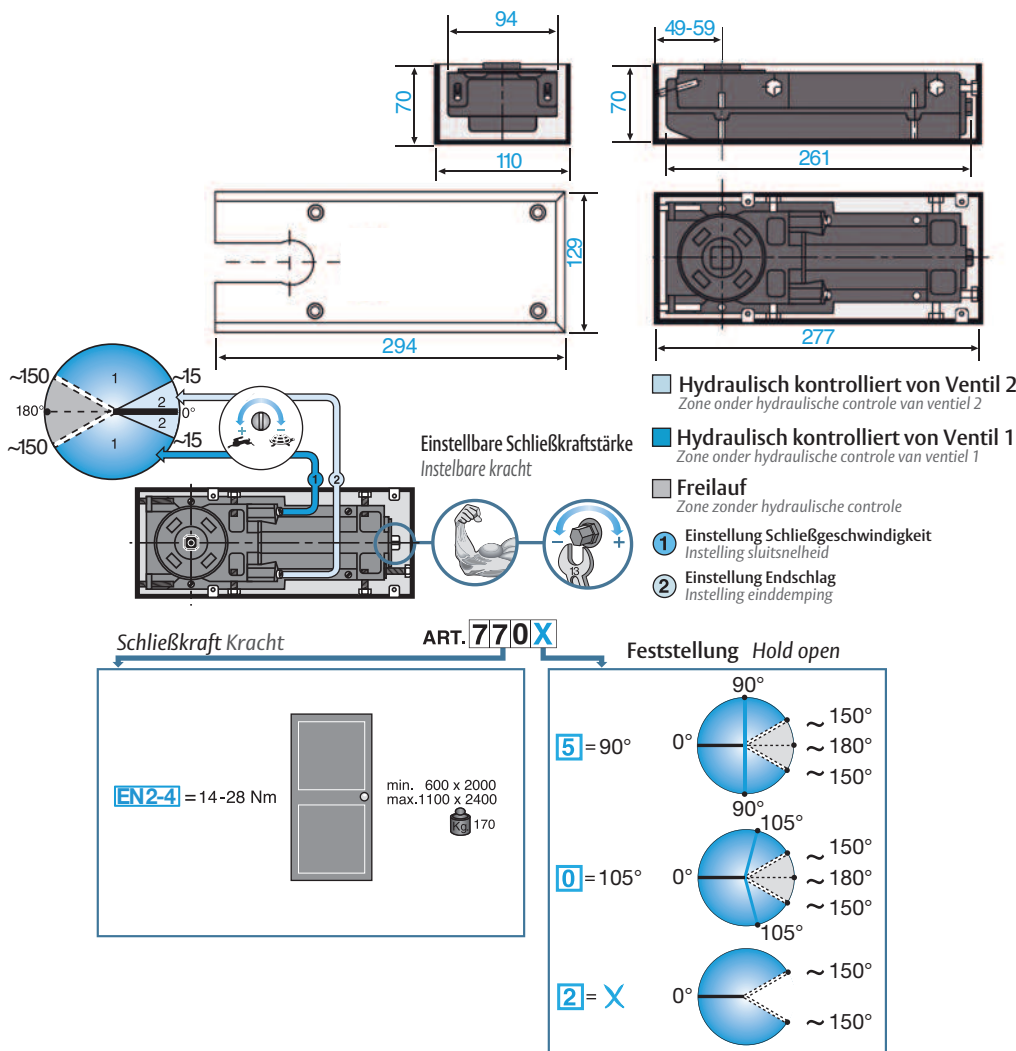

Referenzen / Referenties

| 7700   105° |  | Messing poliert<br>Gepolijst messing | Edelstahl gebürstet<br>Geborsteld roestvrij staal |
|-------------|--|--------------------------------------|---|
| <b>F</b>    | Bodentürschließer Stärke EN 2 bis 4, französische viereckige Achse, Feststellung auf 105°<br>Vloerveer, kracht EN 2 tot 4, Franse vierkante as, hold open 105°     | <b>7700VF.00</b>                     | <b>7700VF.15</b>                                  |
| <b>D</b>    | Bodentürschließer Stärke EN 2 bis 4, deutsche flachkonische Achse, Feststellung auf 105°<br>Vloerveer, kracht EN 2 tot 4, Duitse rechthoekige as, hold open 105°   | <b>7700VD.00</b>                     | <b>7700VD.15</b>                                  |
| <b>I</b>    | Bodentürschließer Stärke EN 2 bis 4, italienische viereckige Achse, Feststellung auf 105°<br>Vloerveer, kracht EN 2 tot 4, Italiaanse vierkante as, hold open 105° | <b>7700VI.00</b>                     | <b>7700VI.15</b>                                  |
| 7702   NO   |  |                                      |   |
| <b>F</b>    | Bodentürschließer Stärke EN 2 bis 4, französische viereckige Achse, ohne Feststellung<br>Vloerveer, kracht EN 2 tot 4, Franse vierkante as, zonder hold open       | <b>7702VF.00</b>                     | <b>7702VF.15</b>                                  |
| <b>D</b>    | Bodentürschließer Stärke EN 2 bis 4, deutsche flachkonische Achse, ohne Feststellung<br>Vloerveer, kracht EN 2 tot 4, Duitse rechthoekige as, zonder hold open     | <b>7702VD.00</b>                     | <b>7702VD.15</b>                                  |
| <b>I</b>    | Bodentürschließer Stärke EN 2 bis 4, italienische viereckige Achse, ohne Feststellung<br>Vloerveer, kracht EN 2 tot 4, Italiaanse vierkante as, zonder hold open   | <b>7702VI.00</b>                     | <b>7702VI.15</b>                                  |
| 7705   90°  |  |                                      |   |
| <b>F</b>    | Bodentürschließer Stärke EN 2 bis 4, französische viereckige Achse, Feststellung auf 90°<br>Vloerveer, kracht EN 2 tot 4, Franse vierkante as, hold open 90°       | <b>7705VF.00</b>                     | <b>7705VF.15</b>                                  |
| <b>D</b>    | Bodentürschließer Stärke EN 2 bis 4, deutsche flachkonische Achse, Feststellung auf 90°<br>Vloerveer, kracht EN 2 tot 4, Duitse rechthoekige as, hold open 90°     | <b>7705VD.00</b>                     | <b>7705VD.15</b>                                  |
| <b>I</b>    | Bodentürschließer Stärke EN 2 bis 4, italienische viereckige Achse, Feststellung auf 90°<br>Vloerveer, kracht EN 2 tot 4, Italiaanse vierkante as, hold open 90°   | <b>7705VI.00</b>                     | <b>7705VI.15</b>                                  |