

serie 4200

serie 4200

EIGENSCHAFTEN

- ◆ Ein einziges Maß für vier Stärken, für Türen von 750 bis 1100 mm. Breite
- ◆ Universell für Anschlag-oder Pendeltüren
- ◆ Mit Korrosionsschutz
- ◆ Verwendbar für Holz-, Metall-, oder Glastüren
- ◆ Besonders zu empfehlen bei schmaler Schwelle
- ◆ Vertikale Befestigung im Zementkasten
- ◆ Regelung in jeder Richtung im Zementkasten, um leicht alle Probleme bei ungleichen Böden, Türzargen, Zimmerdecken, ohne Abbau der Tür, zu lösen
- ◆ Große Höhenregelung ohne zusätzlichen Beschlag, um bis zu 10 mm Spielraum zu erreichen; dadurch kein Schleifen am Boden
- ◆ Große wirksame hydraulische Kontrolle bis 180° in beide Richtungen
- ◆ Schließgeschwindigkeiten durch zwei unabhängige Ventile einstellbar
- ◆ Sanftes Schließen oder Endschlag, durch Schraubregelung am Ventil gewährleistet, um die günstigste Schließwirkung zu erreichen
- ◆ Verfügbar mit italienischer (Standard), deutscher, französischer, spanischer oder Achse nach Wunsch
- ◆ Verfügbar mit verlängerter Achse in einem Stück bis zu +30 mm, um den besten Widerstand gegen seitliche Belastung zu bieten
- ◆ Verfügbar mit Abdeckplatten in Edelstahl poliert, Edelstahl matt, Messing poliert und Innotone
- ◆ Drehpunkt 55/65 mm, ohne den Zementkasten versetzen zu müssen





ART. 42XX

Stärke

1 = 12 Nm	max. 750 x 2000	Kg. 100
2 = 17 Nm	max. 850 x 2100	Kg. 100
3 = 22 Nm	max. 950 x 2200	Kg. 100
4 = 28 Nm	max. 1100 x 2400	Kg. 100

Feststellwinkel

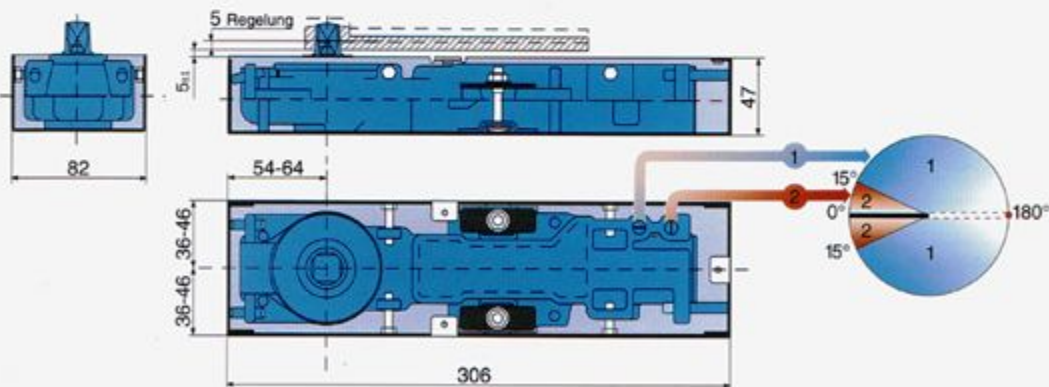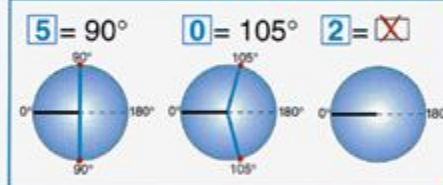

Universelle Montage

