

Systeme für
Glasschiebetüren
Systemen voor
glazen schuifdeuren

SDS060

System für leichte Standardinstallationen bis 60 kg:
- Bodenführung und Anschläge verstellbar,
- Kugellager zur Geräuschreduzierung,
- Regelbare Dämpfer in der Endposition,
- Ästhetisch und praktisch durch In-Wandmontage.

Systeem voor lichte standaardinstallaties tot 60 kg:
- Vloergeleiding en regelbare aanslagkracht
- Kogellager om het geluid te minimaliseren
- Regelbare eindstoppen
- Esthetische en praktische oplossing door het wegschuiven in de nis




EXTRAS

DE PRODUCTVOORDELEN

Keine
Glasbearbeitung
notwendig
In-Wandmontage
möglich
Lautlos

Geen glasuitsparing
Wegschuif-
mogelijkheid in nis
Geluidloos

Referenzen / Referenties



Komplett-Bausatz / Volledige sets

System für einflügelige Schiebetür, Laufschienenlänge 2000 mm
Systeem voor enkele schuifdeur, raillengte 2000 mm

System für zweiflügelige Schiebetür, Laufschienenlänge 4000 mm
Systeem voor dubbele schuifdeur, raillengte 4000 mm




Alu eloxiert Silber gebürstet
Alu. geanodiseerd natuurkleur



Alu eloxiert edelstahlnähnlich Aninox
Alu. geanodiseerd Aninox


KSDS060M1.12 KSDS060M1.36

KSDS060M2.12 KSDS060M2.36



Einflügelige Tür
Enkele deur

Zweiflügelige Tür
Dubbele deur

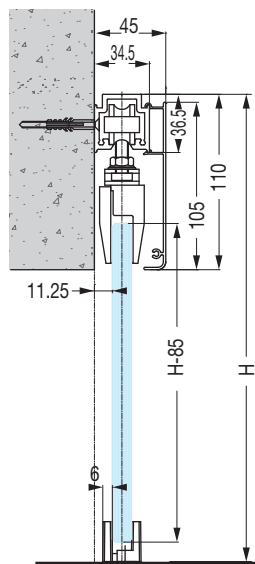



Im Bausatz enthalten

KSDS060M1.**

- Eine Laufschiene mit Abdeckprofil, Länge 2000 mm, 2 Klemmlaufwagen, 2 Anschläge, 2 Endkappen, 1 Bodenführung

KSDS060M2.** :

- Eine Laufschiene mit Abdeckprofil, Länge 4000 mm, 4 Klemmlaufwagen, 4 Anschläge, 2 Endkappen, 2 Bodenführungen.

Technische Merkmale

- Max. Türgewicht 60 kg
- Keine Glasbearbeitung notwendig
- Für Einscheibensicherheitsglas, 8 - 10 mm und 12 mm dick (nicht geliefert)
- Für Wand- oder Deckenmontage, mit Oberlicht oder als In-Wandmontage
- Max. Höhe 3000 mm

Deze set bestaat uit

KSDS060M1.**

- Een rail met afdekkap lengte 2000 mm, 2 rolklemmen, 2 eindstoppen, 2 eindkappen, een vloergeleiding

KSDS060M2.**

- Een rail met afdekkap lengte 4000 mm, 4 rolklemmen, 4 eindstoppen, 2 eindkappen, 2 vloergeleidingen

Technische eigenschappen

- Maximumgewicht 60 kg
- Zonder glasuitsparing
- Voor gehard glas van 8, 10 en 12 mm (niet-meegeleverd)
- Wand- of plafondbevestiging, op bovenlicht of weggeschoven in nis
- Maximumhoogte 3000 mm

SDS060

Referenzen / Referenties

EL 6000	Laufschiene / Looprail	Aluminium unbearbeitet Onbewerkte afwerking	Alu eloxiert Silber gebürstet Alu. geanodiseerd natuurkleur	Alu eloxiert edelstahlnähnlich Aninox Alu. geanodiseerd Aninox
	Vorgebohrte Aluminium-Laufschiene <i>Vorgeboorde rail in aluminium</i>	SDS010.90	SDS010.12	
	Vorgebohrtes Aluminiumclipsprofil für Festteil <i>Vorgeboord, opklikbaar profiel in aluminium voor vast paneel</i>	SDS020.90		
	Aluminiumausgleichsprofil für höheren Wandabstand (optional) <i>Wandafstandsprofiel in aluminium (optioneel)</i>		SDS030.12	SDS030.36
	Aluminiumprofil für den Anschluss der Laufschiene an ein Glasoberlicht <i>Profiel in aluminium voor bevestiging van de rail aan een glazen bovenlicht</i>	SDS040.90		

EL 6000	Profil / Profiel	Pulverbeschichtet weiß Wit gelakt	Alu eloxiert Silber gebürstet Alu. geanodiseerd natuurkleur	Alu eloxiert edelstahlnähnlich Aninox Alu. geanodiseerd Aninox
	U-Profil 15x15x15x2 für Festteil <i>U-profiel 15x15x15x2 voor vast paneel</i>	U151515.51	U151515.12	U151515.36
	U-Profil 20x20x20x2 für Festteil <i>U-profiel 20x20x20x2 voor vast paneel</i>	U202020.51	U202020.12	U202020.36

EL 6000	Abdeckprofil / Afdekkap			
	105 mm hohes Abdeckprofil <i>Hoogte afdekkap 105 mm</i>		SDS105.12	SDS105.36

Referenzen / Referenties

8-10-12	60	Laufwagen / Set rolklemmen	Aluminium schwarz eloxiert Alu. geanodiseerd zwart	unbearbeitet Onbewerkte afwerking
		Set mit 2 Klemmlaufwagen, 1 verstellbare Bodenführung und 2 Anschläge <i>Set van 2 rolklemmen, een vloergeleiding en 2 eindstoppen</i>	SDS060.19	SDS060.90

Griffe, Knöpfe, Schlösser: siehe Seiten Zubehör / *Deurgrepen, knoppen, sloten: zie pagina 'Accessoires'*



EXTRAS

DE PRODUCTVOORDELEN

Keine
Glasbearbeitung
notwendig


In-Wandmontage
möglich

Lautlos


Geen glasuitsparing

Wegschuif-
mogelijkheid in nis

Geluidloos

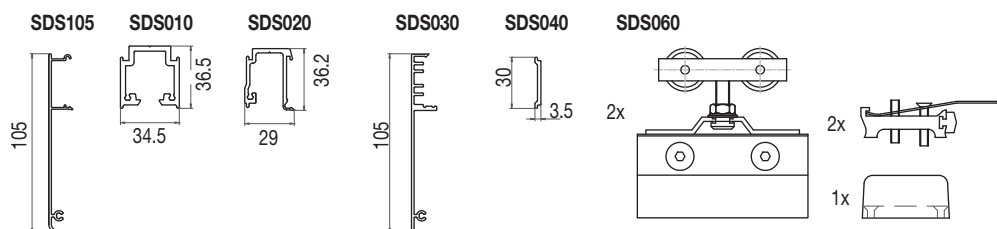

Systeme für
Glasschiebetüren
Systemen voor
glazen schuifdeuren

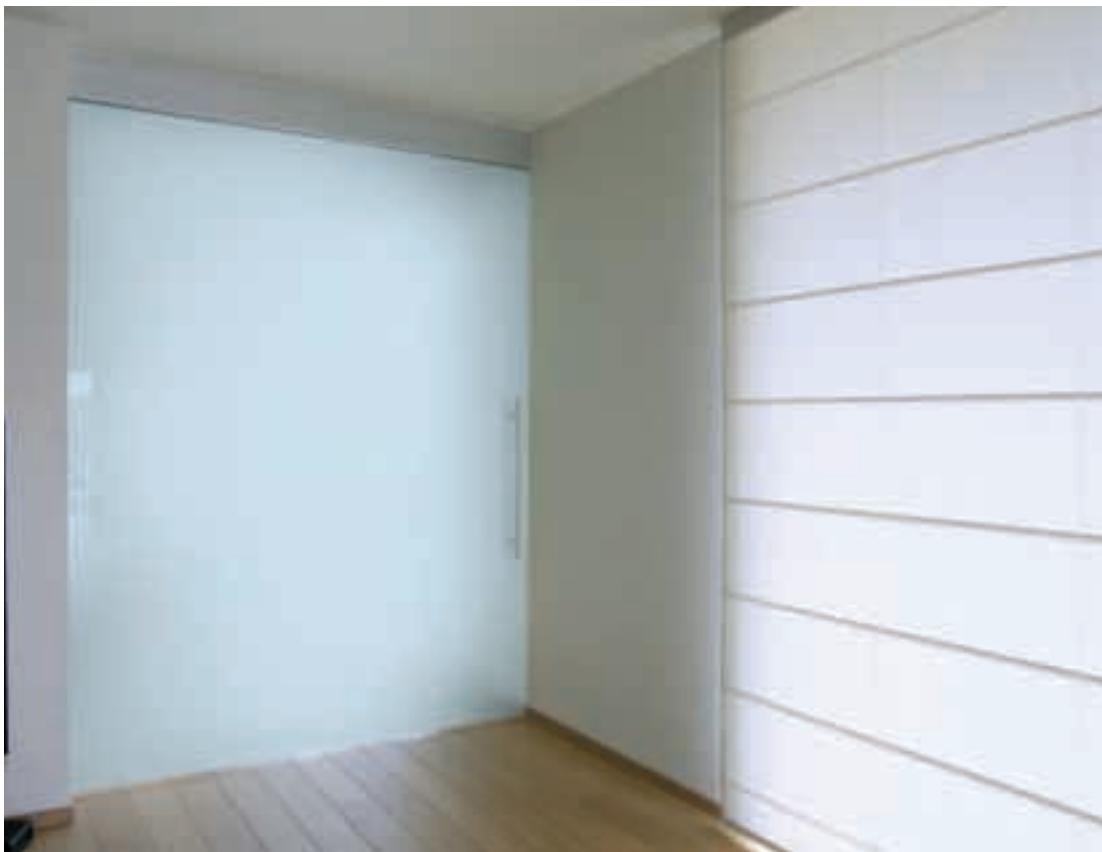

Endkappen / Paar eindkappen



Edelstahl-Effekt
Roestvrij stalen effect



Silber metallic
Gemetalliseerd zilver



matt schwarz
Mat zwart

Endkappen Paar (L+R) Wandmontage
Paar eindkappen (R+L), wandbevestiging

SDS195.35

SDS195.73

SDS195.74

Endkappen Paar (L+R) Deckenmontage
Paar eindkappen (R+L), plafondbevestiging

SDS196.35

SDS196.73

SDS196.74

Endkappen Paar (L+R) für Anlage mit Festteilen
Paar eindkappen (R+L) voor vaste panelen

SDS197.35

SDS197.73

SDS197.74

